

HS1286-SP

英特尔® 至强® 6500/6700系列双路服务器-符合OCSP2.0规范



产品特点 Features


- 支持2颗英特尔® 至强® 6处理器 (6500/6700)
- 支持32根DDR5内存插槽, 速率支持6400MT/s
- 支持16条8000MT/s MCR DIMM内存
- 支持多种不同的存储配置
- 支持最大10个PCIe扩展插槽, 支持PCIe5.0×16
- 2个OCP3.0标准插槽, 可灵活配置OCP3.0网卡
- DC-SCM 2.0, AST2600, 支持IPMI2.0
- 符合OCSP2.0规范, 模块化设计, 主板和外设解耦
- CPU支持液冷散热




规格参数 Specifications

产品名称/型号	Intel BHS-SP 1U双路服务器 HS1286-SP
处理器	支持双路英特尔® 至强® 6500/6700系列处理器 (SRF-SP/GNR-SP) SP E-core单CPU最高拥有144个内核及144线程, 最大108MB三级缓存 SP P-core单CPU最高拥有86个内核及172线程, 最大336MB三级缓存 最大支持TDP 270W CPU
内存	支持32个DDR5内存槽位, 速率最高支持6400MT/s, 最多支持16条MCR 8000MT/s内存 (GNR)
存储	支持多种不同的硬盘配置, 硬盘支持热插拔 前置: 支持多达 10个2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) 内置: 支持2x M.2 SSD, 支持2280规格
Raid支持	可选配高性能RAID控制器, 支持SAS4.0/SAS3.0, 支持RAID0/1/10/5/50/6/60等, 支持Cache超级电容保护
PCIe扩展	配置最大支持2个单宽PCIe 5.0扩展槽位, 2个热插拔OCP 3.0槽位
网络	板载1个管理网口 板载2个OCP3.0网卡槽位, 可选配标准OCP3.0网卡
IO接口	前置: 2个USB2.0, 1个VGA 后置: 2个USB3.0, 1个VGA, 1个管理网口, 1个串行端口 (USB TypeC形态) 内置: TPM安全模块接口
风扇	8个热插拔风扇, 支持N+1冗余
电源	2个热插拔1300W/1600W/2000W/2600W/2700W/3200W CRPS标准电源, 支持1+1冗余
BMC	DC-SCM2.0管理模块, 集成BMC AST2600芯片, 支持IPMI2.0/Redfish
尺寸	87mm(高)×447.4mm(宽)×799mm(深)
工作温度	10°C~35°C


前视图

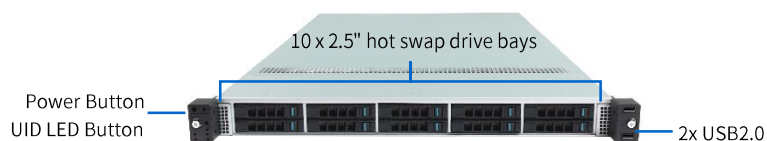

后视图

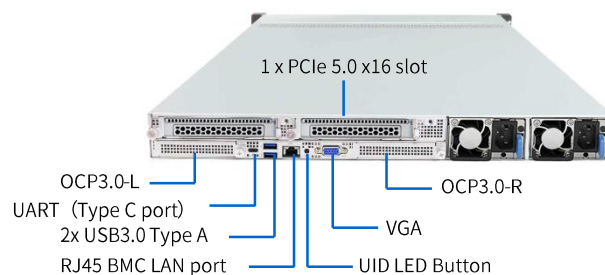

内部构造图

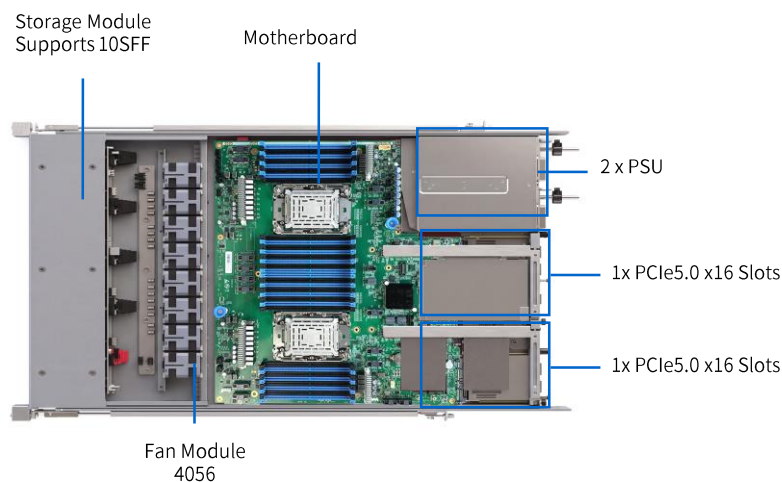

订购信息 Ordering Information

SKU	CPU	DDR5	Storage	PSU
HS1286-SP-2TX12RC	Dual Socket (LGA 4710) Intel Xeon 6 Processor-SP	32*DDR5内存槽	10-bay 2.5"硬盘槽	2*1600W电源

如需了解产品的更多信息，请联系宏创盛安销售代表，或访问官方网站：
座机：0510-85053355 销售代表：186-6562-1616（张经理） 官网：www.hinfose.com

版权所有 保留一切权利。本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。



关注宏创盛安